




## KlimaPlus 68-90 festett ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma:

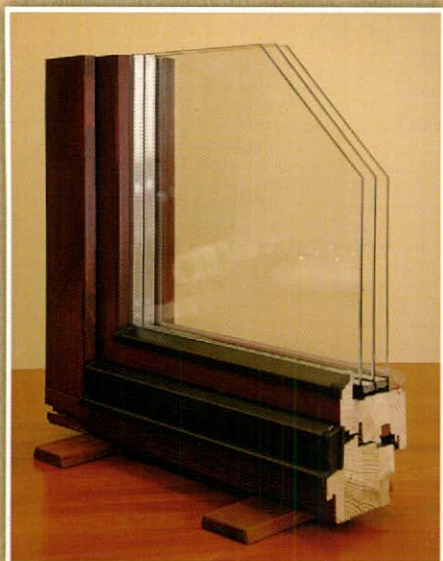

**Kiváló hőszigetelő képességgel rendelkeznek, a külső alumínium borítás pedig további lehetőségeket kínál az esztétikus megjelenés és a kivitelezés során.**

**Faanyag:** 3 rtg. l.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 68 mm  
4 rtg. l.oszt. hosszoldott borovifenyő. Profilvastagság: 90 mm

**Vasalat:** Roto vasalatrendszer

**Vízvezetés:** Alumínium vízvezető profil -> Szoknyás vízvezető a tokon és a szárnyon is

**Vízvetők színe:** Alu, bronz, fehér illetve bármelyik RAL színek alapján

**Üvegezés:** Üvegszerkezet vastagsága: 24 mm 68 mm-es profilvastagság esetén, 44 mm 90 mm-es profilvastagság esetén

**Ug=1.0 W/m²K** (4Float-16Ar-4Low-E) 68 mm-es profilvastagság esetén

**Ug=0.6 W/m²K** (4low-e-16Ar-4float-16Ar-4low-e) 90 mm-es profilvastagság esetén

**Záródás:** Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

**Felületkezelés:** Milesi ipari felületkezelő rendszerrel

**Szín:** Gyári lazúrminták illetve RAL színskála alapján

**Tartozékok:** HOPPE kilincs

**Alumínium borítás:** igény szerint. Ajánljuk hozzá a 3 rétegű melegperemes üvegezést, amellyel elérhető a legjobb hatásfokú hőszigetelés.

**Termékminősítés:** ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.



### Méretmeghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

**TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm**

**TKM (Mag.) = NM (Mag.) - 2 cm**

### Méretmeghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

**TKM (Szél.) = NM (Szél.) - 2 cm**

**TKM (Mag.) = NM (Mag.)**

