




Borovi pallótokos beltéri ajtók műszaki tartalma:


- Faanyag: Hossztoldott borovifenyő
- Profilvastagság: 44 mm
- Tokszerkezet: 12 cm-es pallótok vagy UTH tok
- Záródás: Tokban elhelyezkedő gumitömítéshez
- Pánt: 14 mm-es pipa pánt
- Zár: 90 mm-es zár
- Kilincs és küszöb nélkül szállítjuk
- Felületkezelés: igény szerint Milesi rendszerrel
- Üvegezés felár ellenében.
Választható üvegek: fehér csincsilla, gríz, fatörzs, screen, mozaik, gyémánt, flutes, kura.



KlimaPlus 68 - 90 toló-bukó erkélyajtók műszaki tartalma:



„A” séma

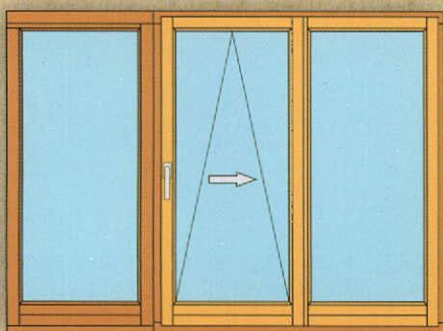

„G” séma

Vasalat: Roto Patio vasalatrendszer
 Üvegezés: 2 rétegű, üvegszerkezet vastagsága: 24 mm
U_g=1.1 W/m²K (4Float-16Ar-4Low-E)
 3 rétegű üvegszerkezet vastagsága: 44 mm
U_g=0.6 W/m²K (4Low-E-16Ar-4Float-16Ar-4Low-E)

Egyéb műszaki tartalom megegyezik a KlimaPlus 68-90 ablakok/erkélyajtók műszaki tartalmával.

„A séma” = Toló-bukó erkélyajtó
 „G séma” = Fix erkélyfal + „A sémás” toló-bukó erkélyajtó