



Prestige szögletes vízvetőszárnyas kialakítás

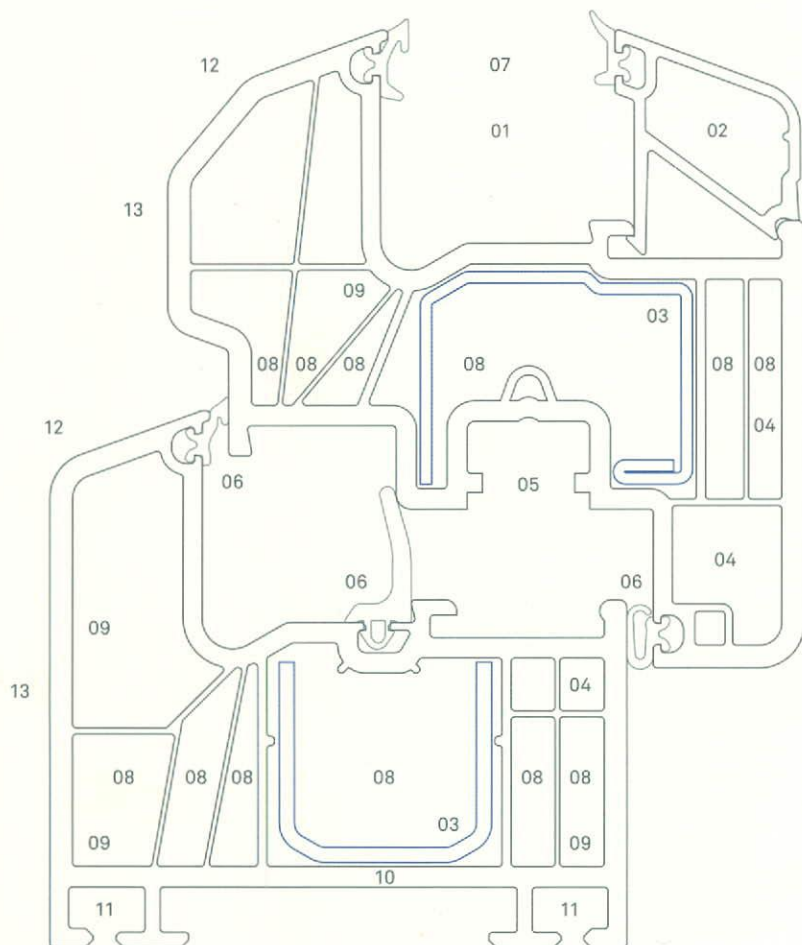

Szögletes vízvetőszárnyas kialakítású Prestige / középtömítés (MD)
Ábra: 1:1

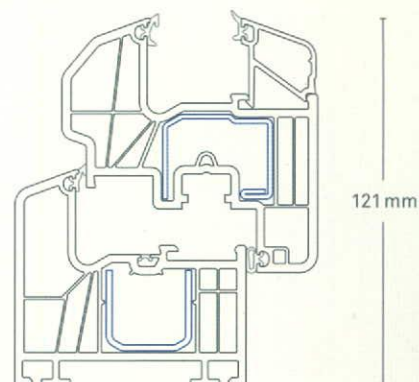

Ütközőtömítés (AD)
Ábra: 1:25



01 / Üvegezés akár 44 mm-ig, speciális nagy vastagságú hő- és hangszigetelő üvegek

02 / A DIN 18545 szabványnak megfelelő kétpontos rögzítésű üvegléc fokozott betörésvédelmet nyújt

03 / A 25 mm mélységű üvegfogadó horony biztosítja az optimális hőszigetelést és megakadályozza a páralecsapódást

04 / Két körbefutó középtömítés (MD), a harmadik tömítés pedig ütközőtömítés (AD)

05 / A szilárd és formázott merevítők biztosítják az ablakkeretet stabilitását

06 / A 6 kamrás rendszer kiváló hőszigetelést biztosít / Uf érték 1,1 W/m²K

07 / A két falon át rögzített vasalatot fokozott funkcionalitás és élettartam jellemzi

08 / A szerkezet a tok kamráján át rögzíthető

09 / Kiegészítő profilok széles kínálata

10 / Vízelvezetés a tok külső oldalára, vagy közvetlenül az ablakpárkányra

11 / 13 mm tengelytávolságú vasalatfogadó euro-horony: fokozott betörésvédelem

12 / Elegáns megjelenés: elérhető egyenes és íves kialakításban is

13 / Kis beépítési mélység: 76 mm, amely azonban jelentős fűtési költség megtakarítást eredményez

14 / Az Inoutic ablakprofilok attraktív dekorok és felületi színek széles skálájában érhetők el, beleértve az exkluzív Titanium Plus fóliákat is.

15 / Az Inoutic Prestige profilrendszer termékeinek széles skálájával kompatibilis.

16 / A fehér ablakprofilok szállítása attraktív világosszürke tömítéssel történik. A fóliázott profilok szállítása fekete tömítéssel történik.

AZ INOUTIC PROFILOK MEGFELELNEK AZ ÖSSZES MINŐSÉGI ÉS VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYNEK. AZ INOUTIC TÁRSASÁG A „MŰANYAG ABLAK ÚJRAHASZNOSÍTÁS” KEZDEMÉNYEZÉS ALAPÍTÓ TAGJA, AMELY REWINDO GMBH NÉV ALATT A NÉMET MŰANYAG PROFIL GYÁRTÓKAT KÉPVISELI.

AZ ÖN INOUTIC PARTNERE