


Schumacher® "T-78" Clímatrend termékeink jellemzői:

- Anyaga: Hossztoldott, rétegragasztott borovi fenyő élfa, 78 mm-es szerkezetvastagsággal (1. oszt., két oldalt radiális alapanyag)
- Üveg: 3 rétegű, $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű (36 mm: Low-e4-12-4-12-4Low-e + argongáz)
- Vasalat: ROTO NT ES, Hoppe eloxált alumínium kilincs (pezsgő és bronz színben)
- Gumitömítés: Kétszeres, EPDM CS125 és Dipro L2110 tömítőprofil
- Vízvető: Stemeseder alumínium szoknyás vízvető, és szárnytakaró profil (bronz és ezüst színben)



120/150 Bny

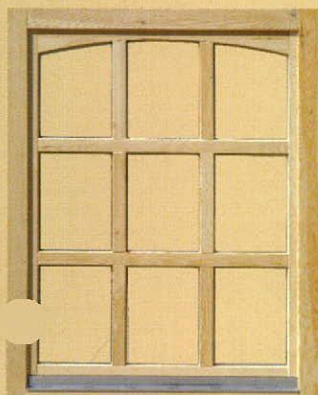


90/150 Bny (F.11.)



120/120 Kfny - Bny (F.10.)




90/120 Bny (F.10.)

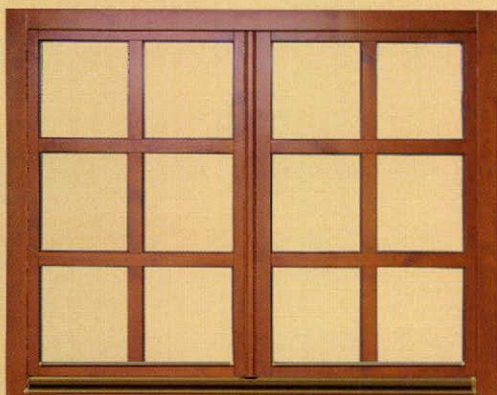

120/150 Kfny - Bny (F.10.)




90/120 Bny (F.13.)

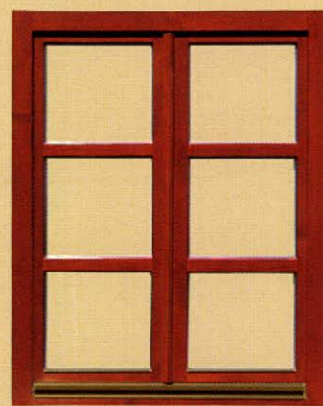

120/150 Kfny - Bny (F.11.)



90/150 Bny (F.7.)



60/120 Bny (F.14.)

di méretben is rendelhetők.

matrend szerkezetben is vásárolható.

weboldalunkon található!

ly szerint az EN 14351-1:2006 sz.

€ jelöléssel rendelkeznek.

